LÍNEA **GRAMPAS**

Con clavo de acero templado y zincado

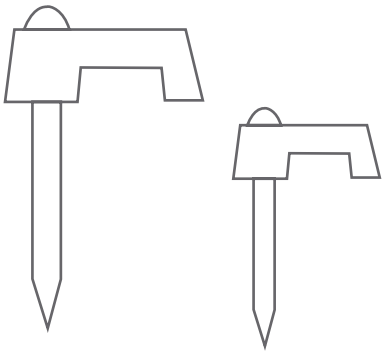

FICHA TÉCNICA

ARGENTINA
CHILE

Grampas sujeta cables

KL06001

Grampa Nº5
Color: Marfil

KL06002

Grampa Nº8
Color: Marfil

KL06003

Grampa Nº10
Color: Gris

KL06004

Grampa Nº12
Color: Gris

KL06005

Grampa Nº15
Color: Gris

KL06006

Grampa Nº16
Color: Gris

KL06010

Grampa Coaxial 6
Color: Negro

KL06011

Grampa Coaxial 6
Color: Blanco

KL06012

Grampa Coaxial 8
Color: Negro

KL06013

Grampa Coaxial 8
Color: Blanco

FUNCIÓN

Accesorio de sujeción que permite el montaje sobre superficie de conductores eléctricos aislados, de señal o de datos, en forma permanente o provisoria sobre materiales en donde el clavo de acero pueda ser fijado (paredes de mampostería, tabiques de madera, construcción en seco, etc.).
Cuando se está en una obra, se utiliza la grampa para sujetar los cables provisoriamente antes de finalizar la instalación.

Productos no alcanzados por el régimen de certificación obligatoria aplicado al equipamiento eléctrico de baja tensión, según lo establecido por la Resolución Nº 169/18 de la SECRETARÍA DE COMERCIO o de certificación en el campo voluntario.

Grampas sujeta cables

APLICACIONES

GRAMPAS N°5, N°8, N°10, N°16: Utilizadas en conductores aislados paralelos, tipo perfil 8 o paralelo con envoltura.

GRAMPAS N°12 Y N°15: Utilizadas en conductores aislados de sección circular.

GRAMPAS COAXIAL: Para cables tipo coaxial hasta 8 mm. de diámetro.

CARACTERÍSTICAS

Clavo de acero: Material SAE 1040 con tratamiento térmico, templado y revenido, de elevada resistencia a las deformaciones durante el clavado.

Cuerpo plástico inyectado en polietileno de alta resistencia al impacto.

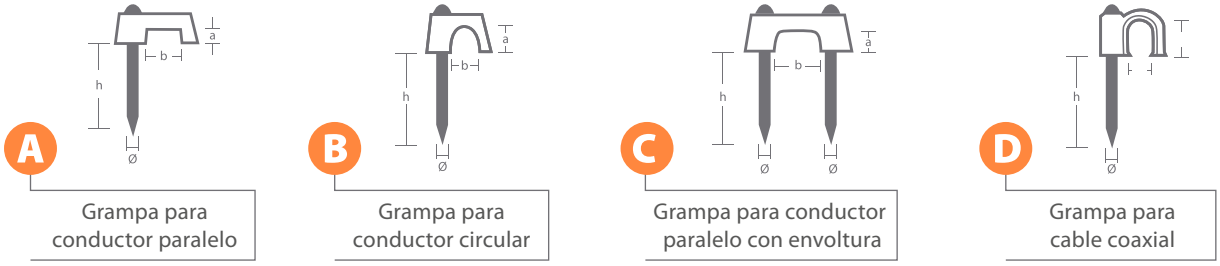

CÓDIGO	MODELO	REFERENCIA DE IMAGEN	USO RECOMENDADO	a (mm)	b (mm)	h (mm)	Ø (mm)	DIMENSIÓN MÁX. DEL CONDUCTOR
KL06001	Nº5	A	Conductor paralelo	1,6	4,5	14	1,8	2,3 x 4,5 mm.
KL06002	Nº8	A	Conductor paralelo y/o paralelo con envoltura	2,45	7	14	1,8	3,5 x 6,8 mm.
KL06003	Nº10	A	Conductor paralelo y/o paralelo con envoltura	3	8,5	16	2	4,5 x 8,3 mm.
KL06004	Nº12	B	Conductor circular	7,5	11	16	2,25	Ø 11 mm.
KL06005	Nº15	B	Conductor circular	11	15	18	2,25	Ø 13 mm.
KL06006	Nº16	C	Conductor paralelo con envoltura	4	13	15	2	5,5 x 12,3 mm.
KL06010 **KL06011**	C-6	D	Coaxial RG59 C6	6	6	15	2	Ø 6 mm.
KL06012 **KL06013**	C-8	D	Coaxial RG6, RG8 C8	8	8	12	2	Ø 8 mm.